

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIGENERAZIONE DI  
16 FABBRICATI SITI IN PISA, QUARTIERE SAN GIUSTO**ubicazione: **COMUNE DI PISA**  
loc. San Giusto - Via Fra Mansuetoproprietà: Comune di  
Pisafinanziamento: DPCM 25/05/2016 - FONDI GSE  
RISORSE COMUNE DI PISA

codice Cup

protocollo progetti

progettista: ing. Fedora G. Lombardi

resp. del proc.: ing. Cristiani Chiara

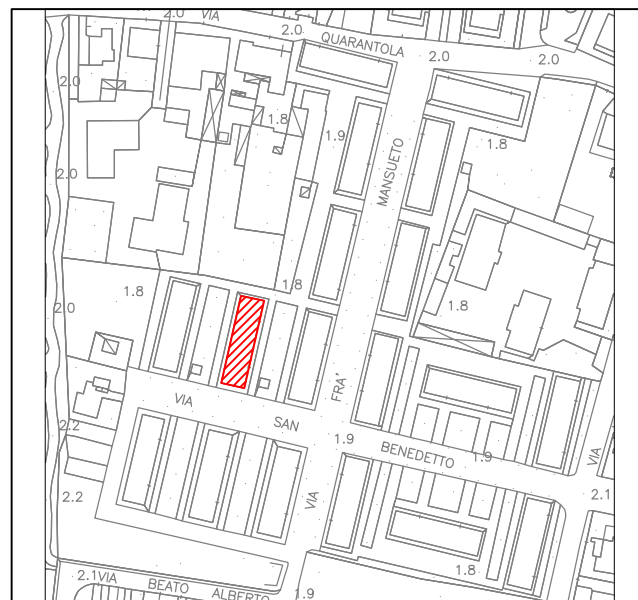
collaboratori:

fase prog.:

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

	redatto:	data:	controllato:	annotazioni:
a	07/2021			
b				
c				

elaborato:

**EDIFICIO 70260714 - Via San Benedetto 6-8  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	Edificio 70260714 (SpCat 1) Sub. 1 (Cat 1)								
1 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
2 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
3 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
4 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
5 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
6 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
7 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
8 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...						8,00		
	A R I P O R T A R E						8,00		2'823,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,00		2'823,34
9	SOMMANO... Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia	h					8,00	30,25	242,00
TOS21_RU.M 11.001.003							16,00		
10	SOMMANO... Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia	h					16,00	27,70	443,20
TOS21_RU.M 11.001.005							16,00		
	SOMMANO... Parziale Sub. 1 (Cat 1) euro	h					16,00	24,00	384,00
	Sub. 2 (Cat 2)								3'892,54
11	P.10 PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	116,04	116,04
12	P.03 RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente	cadauno					1,00		
	SOMMANO...						1,00	129,25	129,25
13	TOS21_02.AO 7.001.001 Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia	m3	1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...						0,20	58,58	11,72
14	TOS21_PPRE C.P17.009. Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia	t	1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...						0,05	31,89	1,59
15	P.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova	cadauno					1,00		
	SOMMANO...						1,00	1'816,20	1'816,20
16	P.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								5'967,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5'967,34
	- valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
17 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
18 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
19 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
20 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 2 (Cat 2) euro								3'812,65
	Sub. 3 (Cat 3)								
21 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	305,22	305,22
22 P.02	RIMOZIONE DI STUFA A GAS E compreso smontaggio attacchi e ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - stufa a gas esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	103,40	103,40
23 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	51,70	51,70
24 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00	0,70	0,250	0,700	0,12		
			1,00	0,30	0,300	0,700	0,06		
	A RIPORTARE						0,18		8'165,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,18		8'165,51
	SOMMANO...	m3					0,18	58,58	10,54
25 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00			0,050	0,05		
			1,00				0,050		
	SOMMANO...	t					0,10	31,89	3,19
26 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifica impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	626,45	626,45
27 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
28 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello. - collettore nuovo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	206,39	206,39
29 TOS21_06.I0 4.075.015	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm) 14 - De (mm) 16. - al/dal collettore - al/dal radiatore cucina - al/dal radiatore soggiorno - al/dal radiatore disimpegno - al/dal radiatore camera grande - al/dal radiatore wc - al/dal radiatore camera piccola		2,00	3,50			7,00		
			2,00	6,50			13,00		
			2,00	5,50			11,00		
			2,00	4,50			9,00		
			2,00	4,50			9,00		
			2,00	5,50			11,00		
			2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO...	m					72,00	13,89	1'000,08
30 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f ... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00. - ripresa tracce						6,00		
	SOMMANO...	m2					6,00	31,52	189,12
31 TOS21_01.CO 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi. - controsoffitto disimpegno			2,88	1,700		4,90		
	A RIPORTARE						4,90		12'017,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,90		12'017,48
	- cassonetto cucina			1,00	1,700		1,70		
	SOMMANO...	m2					6,60	38,83	256,28
32 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - botola di ispezione a controsoffitto						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	95,20	95,20
33 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - ripresa tracce - controsoffitto disimpegno - controsoffitto wc			2,88	1,700		6,00		
	SOMMANO...	m2		2,88	1,700		4,90		
				2,88	1,700		4,90		
							15,80	3,50	55,30
34 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc. - scaldasalviette wc						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	337,62	337,62
35 TOS21_06.I0 4.021.003	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina - radiatore nuovo soggiorno - radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00		
							2,00		
							8,00		
							6,00		
							28,00	19,70	551,60
36 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
37 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRNOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	299,96	299,96
38 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
	A R I P O R T A R E								14'361,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14'361,98
39 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
40 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
41 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 3 (Cat 3) euro								7'725,99
	Sub. 4 (Cat 4)								
42 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
43 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'acciacamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
44 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
45 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
46 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENZAIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
	A RIPORTARE								17'505,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17'505,98
47 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
48 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
49 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
50 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
51 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 4 (Cat 4) euro								3'812,65
	Sub. 5 (Cat 5)								
52 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	305,22	305,22
53 P.02	RIMOZIONE DI STUFA A GAS E compreso smontaggio attacchi e ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - stufa a gas esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	103,40	103,40
54 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	51,70	51,70
	A R I P O R T A R E								19'704,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'704,15
55 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00 1,00	0,70 0,30	0,250 0,300	0,700 0,700	0,12 0,06		
	SOMMANO...	m3					0,18	58,58	10,54
56 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00 1,00			0,050 0,050	0,05 0,05		
	SOMMANO...	t					0,10	31,89	3,19
57 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifica impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	626,45	626,45
58 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
59 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello. - collettore nuovo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	206,39	206,39
60 TOS21_06.I0 4.075.015	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm) 14 - De (mm) 16. - al/dal collettore - al/dal radiatore cucina - al/dal radiatore soggiorno - al/dal radiatore disimpegno - al/dal radiatore camera grande - al/dal radiatore wc - al/dal radiatore camera piccola		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,50 6,50 5,50 4,50 4,50 5,50 6,00			7,00 13,00 11,00 9,00 9,00 11,00 12,00		
	SOMMANO...	m					72,00	13,89	1'000,08
61 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f ... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00. - ripresa tracce						6,00		
	SOMMANO...	m2					6,00	31,52	189,12
	A R I P O R T A R E								23'556,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'556,12
62 TOS21_01.CO 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi. - controsoffitto disimpegno - cassonetto cucina			2,88 1,00	1,700 1,700	4,90 1,70			
	SOMMANO...	m2				6,60		38,83	256,28
63 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - botola di ispezione a controsoffitto					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		95,20	95,20
64 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - ripresa tracce - controsoffitto disimpegno - controsoffitto wc			2,88 2,88	1,700 1,700	6,00 4,90 4,90			
	SOMMANO...	m2				15,80		3,50	55,30
65 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc. - scaldasalviette wc					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		337,62	337,62
66 TOS21_06.I0 4.021.003	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina - radiatore nuovo soggiorno - radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola					6,00 14,00 4,00 14,00 12,00			
	SOMMANO...	cadauno				50,00		19,70	985,00
67 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00		79,89	479,34
68 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		299,96	299,96
	A R I P O R T A R E								26'064,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								26'064,82
69 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
70 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
71 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
72 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 5 (Cat 5) euro								8'159,39
	Sub. 6 (Cat 6)								
73 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
74 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
75 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
76 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
77	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE								
	A RIPORTARE								27'661,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27'661,82
P.04	A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
78 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
79 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
80 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
81 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
82 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 6 (Cat 6) euro								3'812,65
	Sub. 7 (Cat 7)								
83 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
84 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
85 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50.								
	A R I P O R T A R E								31'461,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'461,16
	- caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
86 TOS21_PRRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00				0,050	0,05	
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
87 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
88 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
89 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
90 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
91 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
92 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 7 (Cat 7) euro								3'812,65
	Sub. 8 (Cat 8)								
93 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		35'028,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		35'028,52
94 P.02	SOMMANO... a corpo RIMOZIONE DI STUFA A GAS E compreso smontaggio attacchi e ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - stufa a gas esistente						1,00	305,22	305,22
	SOMMANO... cadauno						1,00	103,40	103,40
95 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	51,70	51,70
96 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00 1,00	0,70 0,30	0,250 0,300	0,700 0,700	0,12 0,06		
	SOMMANO... m3						0,18	58,58	10,54
97 TOS21_PRRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00 1,00			0,050 0,050	0,05 0,05		
	SOMMANO... t						0,10	31,89	3,19
98 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifica impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	626,45	626,45
99 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	1'816,20	1'816,20
100 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello. - collettore nuovo						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	206,39	206,39
101 TOS21_06.10	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm)								
	A R I P O R T A R E								38'151,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'151,61
4.075.015	14 - De (mm) 16. - al/dal collettore - al/dal radiatore cucina - al/dal radiatore soggiorno - al/dal radiatore disimpegno - al/dal radiatore camera grande - al/dal radiatore wc - al/dal radiatore camera piccola		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,50 6,50 5,50 4,50 4,50 5,50 6,00			7,00 13,00 11,00 9,00 9,00 11,00 12,00		
	SOMMANO...	m					72,00	13,89	1'000,08
102 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00. - ripresa tracce						6,00		
	SOMMANO...	m2					6,00	31,52	189,12
103 TOS21_01.C0 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi. - controsoffitto disimpegno - cassonetto cucina			2,88 1,00	1,700 1,700		4,90 1,70		
	SOMMANO...	m2					6,60	38,83	256,28
104 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - botola di ispezione a controsoffitto						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	95,20	95,20
105 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - ripresa tracce - controsoffitto disimpegno - controsoffitto wc			2,88 2,88	1,700 1,700		6,00 4,90 4,90		
	SOMMANO...	m2					15,80	3,50	55,30
106 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc. - scaldasalviette wc						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	337,62	337,62
107 TOS21_06.I0 4.021.003	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina - radiatore nuovo soggiorno - radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola						5,00 11,00 3,00 11,00 8,00		
	A R I P O R T A R E						38,00		40'085,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						38,00		40'085,21
108 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche	SOMMANO... cadauno					38,00	19,70	748,60
							6,00		
109 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a rele in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato	SOMMANO... cadauno					6,00	79,89	479,34
							1,00		
110 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia	SOMMANO... cadauno					1,00	299,96	299,96
							8,00		
111 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia	SOMMANO... h					8,00	33,65	269,20
							8,00		
112 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia	SOMMANO... h					16,00	27,70	443,20
							16,00		
113 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia	SOMMANO... h					16,00	24,00	384,00
							16,00		
	Parziale Sub. 8 (Cat 8) euro								7'922,99
	Sub. 9 (Cat 9)								
114 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi	SOMMANO... a corpo					1,00	116,04	116,04
							1,00		
115 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente	SOMMANO... cadauno					1,00	129,25	129,25
							1,00		
	A R I P O R T A R E								43'196,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								43'196,80
116 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
117 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
118 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
119 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
120 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
121 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
122 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
123 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 9 (Cat 9) euro								3'812,65
	Sub. 10 (Cat 10)								
	A RIPORTARE								46'764,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								46'764,16
124 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
125 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
126 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
127 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
128 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
129 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
130 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
131 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
132 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	A R I P O R T A R E						16,00		49'829,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,00		49'829,50
133 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia	h					16,00	27,70	443,20
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 10 (Cat 10) euro								3'892,54
	Sub. 11 (Cat 11)								
134 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
135 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
136 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
137 TOS21_PRRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
138 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
139 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
140	Operaio edile qualificato.								
	A R I P O R T A R E								53'130,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'130,95
TOS21_RU.M 10.001.003	- lavori in economia  SOMMANO...	h					8,00 8,00	33,65	269,20
141 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia  SOMMANO...	h					8,00 8,00	30,25	242,00
142 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia  SOMMANO...	h					16,00 16,00	27,70	443,20
143 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia  SOMMANO...	h					16,00 16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 11 (Cat 11) euro								3'812,65
	Sub. 12 (Cat 12)								
144 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi  SOMMANO...	a corpo					1,00 1,00	116,04	116,04
145 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente  SOMMANO...	cadauno					1,00 1,00	129,25	129,25
146 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia  SOMMANO...	m3	1,00	0,50	0,400	1,000	0,20 0,20	58,58	11,72
147 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia  SOMMANO...	t	1,00			0,050	0,05 0,05	31,89	1,59
148 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.								
	A R I P O R T A R E								54'727,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'727,95
	- caldaia nuova					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	1'816,20	1'816,20	
149 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	79,89	479,34	
150 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	33,65	269,20	
151 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	30,25	242,00	
152 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia					16,00			
	SOMMANO...	h				16,00	27,70	443,20	
153 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia					16,00			
	SOMMANO...	h				16,00	24,00	384,00	
	Parziale Sub. 12 (Cat 12) euro								3'892,54
	Parziale LAVORI A CORPO euro								58'361,89
	T O T A L E euro								58'361,89
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	Edificio 70260714  <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	58'361,89
	Totale SUPER CATEGORIE euro	58'361,89
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Sub. 1	3'892,54
002	Sub. 2	3'812,65
003	Sub. 3	7'725,99
004	Sub. 4	3'812,65
005	Sub. 5	8'159,39
006	Sub. 6	3'812,65
007	Sub. 7	3'812,65
008	Sub. 8	7'922,99
009	Sub. 9	3'812,65
010	Sub. 10	3'892,54
011	Sub. 11	3'812,65
012	Sub. 12	3'892,54
	Totale CATEGORIE euro	58'361,89
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	58'361,89	100,000
C:001	Edificio 70260714 euro	58'361,89	100,000
C:001.001	Sub. 1 euro	3'892,54	6,670
C:001.001.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,794
C:001.001.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.002	Sub. 2 euro	3'812,65	6,533
C:001.002.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.002.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.003	Sub. 3 euro	7'725,99	13,238
C:001.003.001	Opere impiantistiche euro	6'618,89	11,341
C:001.003.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,897
C:001.004	Sub. 4 euro	3'812,65	6,533
C:001.004.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.004.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.005	Sub. 5 euro	8'159,39	13,981
C:001.005.001	Opere impiantistiche euro	7'052,29	12,084
C:001.005.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,897
C:001.006	Sub. 6 euro	3'812,65	6,533
C:001.006.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.006.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.007	Sub. 7 euro	3'812,65	6,533
C:001.007.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.007.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.008	Sub. 8 euro	7'922,99	13,576
C:001.008.001	Opere impiantistiche euro	6'815,89	11,679
C:001.008.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,897
C:001.009	Sub. 9 euro	3'812,65	6,533
C:001.009.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.009.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.010	Sub. 10 euro	3'892,54	6,670
C:001.010.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,794
C:001.010.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.011	Sub. 11 euro	3'812,65	6,533
C:001.011.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,657
C:001.011.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
C:001.012	Sub. 12 euro	3'892,54	6,670
	A RIPORTARE		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:001.012.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,794
C:001.012.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,876
	TOTALE euro	58'361,89	100,000
	Pisa, 23/07/2021		
	Il Progettista Ing. Fedora G. Lombardi		
	A R I P O R T A R E		