

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIGENERAZIONE DI
16 FABBRICATI SITI IN PISA, QUARTIERE SAN GIUSTO**ubicazione: **COMUNE DI PISA**
loc. San Giusto - Via Fra Mansuetoproprietà: Comune di
Pisafinanziamento: DPCM 25/05/2016 - FONDI GSE
RISORSE COMUNE DI PISA

codice Cup

protocollo progetti

progettista: ing. Fedora G. Lombardi

resp. del proc.: ing. Cristiani Chiara

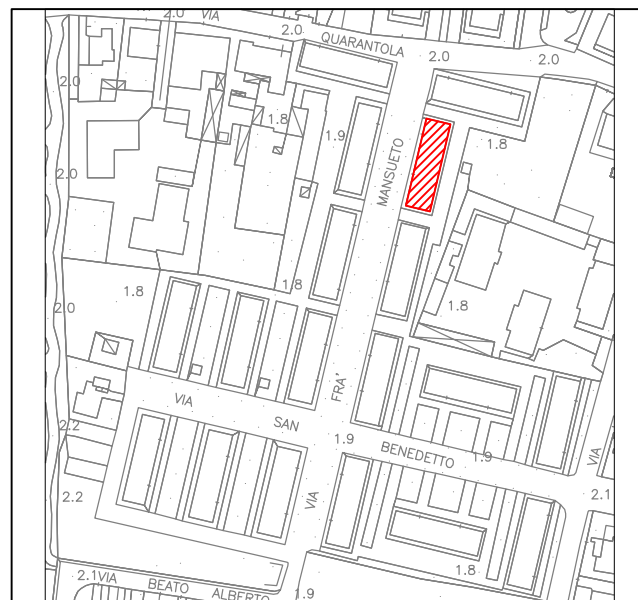
collaboratori:

fase prog.:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

	redatto:	data:	controllato:	annotazioni:
a	07/2021			
b				
c				

elaborato:

**EDIFICIO 70260703 - Via Fra' Mansueto 1-3
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	Edificio 70260703 (SpCat 1) Sub. 1 (Cat 1)								
1 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	305,22	305,22
2 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	51,70	51,70
3 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00 1,00	0,70 0,30	0,250 0,300	0,700 0,700	0,12 0,06		
	SOMMANO...	m3					0,18	58,58	10,54
4 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00 1,00			0,050 0,050	0,05 0,05		
	SOMMANO...	t					0,10	31,89	3,19
5 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifica impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	626,45	626,45
6 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
7 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello. - collettore nuovo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	206,39	206,39
	A R I P O R T A R E								3'019,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'019,69
8 TOS21_06.I0 4.075.015	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm) 14 - De (mm) 16. - al/dal collettore - al/dal radiatore cucina - al/dal radiatore soggiorno - al/dal radiatore disimpegno - al/dal radiatore camera grande - al/dal radiatore wc - al/dal radiatore camera piccola		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,50 6,50 5,50 4,50 4,50 5,50 6,00			7,00 13,00 11,00 9,00 9,00 11,00 12,00		
	SOMMANO...	m					72,00	13,89	1'000,08
9 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f ... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00. - ripresa tracce						6,00		
	SOMMANO...	m2					6,00	31,52	189,12
10 TOS21_01.C0 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi. - controsoffitto disimpegno - cassonetto cucina			2,88 1,00	1,700 1,700		4,90 1,70		
	SOMMANO...	m2					6,60	38,83	256,28
11 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - botola di ispezione a controsoffitto						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	95,20	95,20
12 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - ripresa tracce - controsoffitto disimpegno - controsoffitto wc			2,88 2,88	1,700 1,700		6,00 4,90 4,90		
	SOMMANO...	m2					15,80	3,50	55,30
13 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc. - scaldasalviette wc						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	337,62	337,62
14 TOS21_06.I0 4.021.003	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina - radiatore nuovo soggiorno						5,00 11,00		
	A R I P O R T A R E						16,00		4'953,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,00		4'953,29
	- radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola						3,00 11,00 8,00		
	SOMMANO...	cadauno					38,00	19,70	748,60
15 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
16 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	299,96	299,96
17 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
18 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
19 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
20 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 1 (Cat 1) euro								7'819,59
	Sub. 2 (Cat 2)								
21 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
22 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione.								
	A R I P O R T A R E								7'935,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7'935,63
	- caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
23 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
24 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
25 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
26 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
27 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
28 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
29 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
30 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 2 (Cat 2) euro								3'812,65
	A R I P O R T A R E								11'632,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11'632,24
31 P.10	Sub. 3 (Cat 3) PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
32 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
33 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
34 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
35 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
36 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
37 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
38 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
	A RIPORTARE								14'697,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14'697,58
39 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
40 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 3 (Cat 3) euro								3'892,54
	Sub. 4 (Cat 4)								
41 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
42 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
43 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
44 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
45 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
46 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
	A R I P O R T A R E								17'999,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								17'999,03
47 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
48 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
49 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
50 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 4 (Cat 4) euro								3'812,65
	Sub. 5 (Cat 5)								
51 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
52 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
53 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
54 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
	A RIPORTARE								19'596,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'596,03
55 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	1'816,20		1'816,20
56 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche					6,00			
	SOMMANO...	cadauno				6,00	79,89		479,34
57 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	33,65		269,20
58 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	30,25		242,00
59 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia					16,00			
	SOMMANO...	h				16,00	27,70		443,20
60 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia					16,00			
	SOMMANO...	h				16,00	24,00		384,00
	Parziale Sub. 5 (Cat 5) euro								3'892,54
	Sub. 6 (Cat 6)								
61 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	116,04		116,04
62 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	129,25		129,25
63 TOS21_02.A0	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro								
	A R I P O R T A R E								23'475,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'475,26
7.001.001	portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
64 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00				0,050	0,05	
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
65 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
66 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
67 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
68 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
69 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
70 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 6 (Cat 6) euro								3'812,65
	Sub. 7 (Cat 7)								
71 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		27'042,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		27'042,62
72 P.03	SOMMANO... a corpo RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00	116,04	116,04
	SOMMANO... cadauno						1,00	129,25	129,25
73 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO... m3						0,20	58,58	11,72
74 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO... t						0,05	31,89	1,59
75 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	1'816,20	1'816,20
76 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO... cadauno						5,00	79,89	399,45
77 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO... h						8,00	33,65	269,20
78 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO... h						8,00	30,25	242,00
79 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO... h						16,00	27,70	443,20
80	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria.								
	A R I P O R T A R E								30'471,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'471,27
TOS21_RU.M 11.001.005	- lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 7 (Cat 7) euro								3'812,65
	Sub. 8 (Cat 8)								
81 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	305,22	305,22
82 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'acceccamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	51,70	51,70
83 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00 1,00	0,70 0,30	0,250 0,300	0,700 0,700	0,12 0,06		
	SOMMANO...	m3					0,18	58,58	10,54
84 TOS21_PRRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00 1,00			0,050 0,050	0,05 0,05		
	SOMMANO...	t					0,10	31,89	3,19
85 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifica impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	626,45	626,45
86 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
87 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello.								
	A R I P O R T A R E								33'668,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								33'668,57
	- collettore nuovo					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	206,39		206,39
88 TOS21_06.I0 4.075.015	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm) 14 - De (mm) 16.								
	- al/dal collettore		2,00	3,50		7,00			
	- al/dal radiatore cucina		2,00	6,50		13,00			
	- al/dal radiatore soggiorno		2,00	5,50		11,00			
	- al/dal radiatore disimpegno		2,00	4,50		9,00			
	- al/dal radiatore camera grande		2,00	4,50		9,00			
	- al/dal radiatore wc		2,00	5,50		11,00			
	- al/dal radiatore camera piccola		2,00	6,00		12,00			
	SOMMANO...	m				72,00	13,89		1'000,08
89 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f ... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00.								
	- ripresa tracce					6,00			
	SOMMANO...	m2				6,00	31,52		189,12
90 TOS21_01.C0 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi.								
	- controsoffitto disimpegno			2,88	1,700	4,90			
	- cassonetto cucina			1,00	1,700	1,70			
	SOMMANO...	m2				6,60	38,83		256,28
91 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	- botola di ispezione a controsoffitto					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	95,20		95,20
92 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.								
	- ripresa tracce					6,00			
	- controsoffitto disimpegno			2,88	1,700	4,90			
	- controsoffitto wc			2,88	1,700	4,90			
	SOMMANO...	m2				15,80	3,50		55,30
93 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc.								
	- scaldasalviette wc					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	337,62		337,62
94	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori								
	A R I P O R T A R E								35'808,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'808,56
TOS21_06.I0 4.021.003	... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina - radiatore nuovo soggiorno - radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola						5,00 11,00 3,00 11,00 8,00		
	SOMMANO...	cadauno					38,00	19,70	748,60
95 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
96 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	299,96	299,96
97 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
98 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
99 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
100 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 8 (Cat 8) euro								7'819,59
	Sub. 9 (Cat 9)								
101 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
	A R I P O R T A R E								38'790,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'790,90
102 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
103 TOS21_02.A0 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
104 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
105 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
106 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
107 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
108 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
109 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
110 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	A R I P O R T A R E								42'487,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								42'487,51
	Parziale Sub. 9 (Cat 9) euro								3'812,65
	Sub. 10 (Cat 10)								
111 P.09	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... li stessi. Per intervento di realizzazione nuovo impianto. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	305,22	305,22
112 P.01	RIMOZIONE DI SCALDABAGNO A GAS compreso smontaggio attacc ... l'accecamento o asportazione delle tubazioni di adduzione. - scaldabagno esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	51,70	51,70
113 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - stufa - scaldabagno		1,00 1,00	0,70 0,30	0,250 0,300	0,700 0,700	0,12 0,06		
	SOMMANO...	m3					0,18	58,58	10,54
114 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - stufa - scaldabagno		1,00 1,00			0,050 0,050	0,05 0,05		
	SOMMANO...	t					0,10	31,89	3,19
115 P.11	MODIFICA DEGLI IMPIANTI GAS E ADDUZIONE IDRICA ESISTENTI ... deguamento impianto acs/afs alle utenze di bagno e cucina. - modifiche impianti gas e acqua						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	626,45	626,45
116 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
117 P.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE 8+8 at ... di tubazione in rame, completo di cassetta con sportello. - collettore nuovo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	206,39	206,39
	A R I P O R T A R E								45'507,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'507,20
118 TOS21_06.I0 4.075.015	Fornitura e posa di tubo in rame ricotto R220, conforme a ... zione di staffaggi in profilati. Di (mm) 14 - De (mm) 16. - al/dal collettore - al/dal radiatore cucina - al/dal radiatore soggiorno - al/dal radiatore disimpegno - al/dal radiatore camera grande - al/dal radiatore wc - al/dal radiatore camera piccola		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,50 6,50 5,50 4,50 4,50 5,50 6,00			7,00 13,00 11,00 9,00 9,00 11,00 12,00		
	SOMMANO...	m					72,00	13,89	1'000,08
119 TOS21_02.E0 6.006.003	Ripresa di intonaco civile di malta cementizia tirato a f ... essiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00. - ripresa tracce						6,00		
	SOMMANO...	m2					6,00	31,52	189,12
120 TOS21_01.C0 2.010.001	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, ... spessore lastra in cartongesso mm 12,5. Per ambienti umidi. - controsoffitto disimpegno - cassonetto cucina			2,88 1,00	1,700 1,700		4,90 1,70		
	SOMMANO...	m2					6,60	38,83	256,28
121 P.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA D'ISPEZIONE con supe ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - botola di ispezione a controsoffitto						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	95,20	95,20
122 TOS21_01.F0 4.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato co ... utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - ripresa tracce - controsoffitto disimpegno - controsoffitto wc			2,88 2,88	1,700 1,700		6,00 4,90 4,90		
	SOMMANO...	m2					15,80	3,50	55,30
123 TOS21_06.I0 4.069.009	Fornitura e posa in opera di radiatore a rastrelliera con ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese di intonaci, ecc. - scaldasalviette wc						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	337,62	337,62
124 TOS21_06.I0 4.021.003	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ... i, riprese di intonaci, ecc. Per ogni elemento H = 680/95. - radiatore nuovo cucina						4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		47'440,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,00		47'440,80
	- radiatore nuovo soggiorno - radiatore nuovo disimpegno - radiatore nuovo camera grande - radiatore nuovo camera piccola						8,00 2,00 8,00 6,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	19,70	551,60
125 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
126 P.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO ... oilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie. - cronotermostato						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	299,96	299,96
127 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
128 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
129 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
130 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 10 (Cat 10) euro								7'622,59
	Sub. 11 (Cat 11)								
131 P.10	PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
132 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o								
	A R I P O R T A R E								50'226,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								50'226,14
	asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
133 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
134 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00				0,050	0,05	
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
135 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
136 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	79,89	399,45
137 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
138 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
139 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
140 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 11 (Cat 11) euro								3'812,65
	A RIPORTARE								53'922,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'922,75
141 P.10	Sub. 12 (Cat 12) PROTEZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI mediante fogli di plast ... degli stessi. Per intervento di sola sostituzione caldaia. - protezione arredi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	116,04	116,04
142 P.03	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE compreso svuotamento impianto ... l'accensione o asportazione delle tubazioni di adduzione. - caldaia esistente						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,25	129,25
143 TOS21_02.AO 7.001.001	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti aut ... li eventuali tributi. A mano su autocarro portata mc 3,50. - caldaia		1,00	0,50	0,400	1,000	0,20		
	SOMMANO...	m3					0,20	58,58	11,72
144 TOS21_PPRE C.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04). - caldaia		1,00			0,050	0,05		
	SOMMANO...	t					0,05	31,89	1,59
145 P.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSATIO ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. - caldaia nuova						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'816,20	1'816,20
146 P.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA TERMOSTATICA per rad ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. - valvole termostatiche						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	79,89	479,34
147 TOS21_RU.M 10.001.003	Operaio edile qualificato. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	33,65	269,20
148 TOS21_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. - lavori in economia						8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,25	242,00
	A R I P O R T A R E								56'988,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								56'988,09
149 TOS21_RU.M 11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	27,70	443,20
150 TOS21_RU.M 11.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. - lavori in economia						16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	24,00	384,00
	Parziale Sub. 12 (Cat 12) euro								3'892,54
	Parziale LAVORI A CORPO euro								57'815,29
	TOTALE euro								57'815,29
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	Edificio 70260703 <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	57'815,29
	Totale SUPER CATEGORIE euro	57'815,29
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Sub. 1	7'819,59
002	Sub. 2	3'812,65
003	Sub. 3	3'892,54
004	Sub. 4	3'812,65
005	Sub. 5	3'892,54
006	Sub. 6	3'812,65
007	Sub. 7	3'812,65
008	Sub. 8	7'819,59
009	Sub. 9	3'812,65
010	Sub. 10	7'622,59
011	Sub. 11	3'812,65
012	Sub. 12	3'892,54
	Totale CATEGORIE euro	57'815,29
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	57'815,29	100,000
C:001	Edificio 70260703 euro	57'815,29	100,000
C:001.001	Sub. 1 euro	7'819,59	13,525
C:001.001.001	Opere impiantistiche euro	6'712,49	11,610
C:001.001.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,915
C:001.002	Sub. 2 euro	3'812,65	6,595
C:001.002.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.002.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.003	Sub. 3 euro	3'892,54	6,733
C:001.003.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,849
C:001.003.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.004	Sub. 4 euro	3'812,65	6,595
C:001.004.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.004.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.005	Sub. 5 euro	3'892,54	6,733
C:001.005.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,849
C:001.005.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.006	Sub. 6 euro	3'812,65	6,595
C:001.006.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.006.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.007	Sub. 7 euro	3'812,65	6,595
C:001.007.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.007.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.008	Sub. 8 euro	7'819,59	13,525
C:001.008.001	Opere impiantistiche euro	6'712,49	11,610
C:001.008.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,915
C:001.009	Sub. 9 euro	3'812,65	6,595
C:001.009.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.009.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.010	Sub. 10 euro	7'622,59	13,184
C:001.010.001	Opere impiantistiche euro	6'515,49	11,269
C:001.010.002	Opere edili accessorie euro	1'107,10	1,915
C:001.011	Sub. 11 euro	3'812,65	6,595
C:001.011.001	Opere impiantistiche euro	3'301,45	5,710
C:001.011.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
C:001.012	Sub. 12 euro	3'892,54	6,733
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.012.001	Opere impiantistiche euro	3'381,34	5,849
C:001.012.002	Opere edili accessorie euro	511,20	0,884
	TOTALE euro	57'815,29	100,000
	Pisa, 23/07/2021		
	Il Progettista Ing. Fedora G. Lombardi		
	A RIPORTARE		